

VELOCE



AG FUTURE

Automazione per cancelli scorrevoli



RESIDENZIALE



COLLETTIVO



TENSIONE 230V - 380V




CANCELLI FINO A 1800 KG

Cuerpo del motorreductor en fundición a presión de aluminio pintado • Engranajes en acero y fundición de hierro mecanizados en macizo • Estator y partes mecánicas en baño de aceite, excepto la versión de 800 kg lubricada con grasa • Versión con o sin centralita • Centralita con antena radorreceptora, en un contenedor especial con junta Aerstop para proteger contra la humedad y los insectos • Precableado y software fácil de programar • Motor eléctrico de alto rendimiento • Palanca de desbloqueo manual con llave personalizada • Ajuste de par electrónico

Dispositivo antischiacciamento (EN 12453) • Rallentamento di velocità (EN 12453) • Massima silenziosità di funzionamento • Soft Star- Soft Stop

AG FUTURE 230Vac	AG F 1600KG
ALIMENTACIÓN MOTOR	230 Vac
PESO MAX PORTÓN	1600 KG
PIÑON	M4-Z16
GIRO DE MOTOR	1400 RPM
INTENSIDAD	1,8 A
POTENCIA	360 W
CONDENSATORE	18 UF
PESO OPERADOR	13 KG
RUIDO	< 30 DBA
TEMPERATURA DE EJERCICIO	-20/+55° C
GRADO DE PROTECCION	IP44

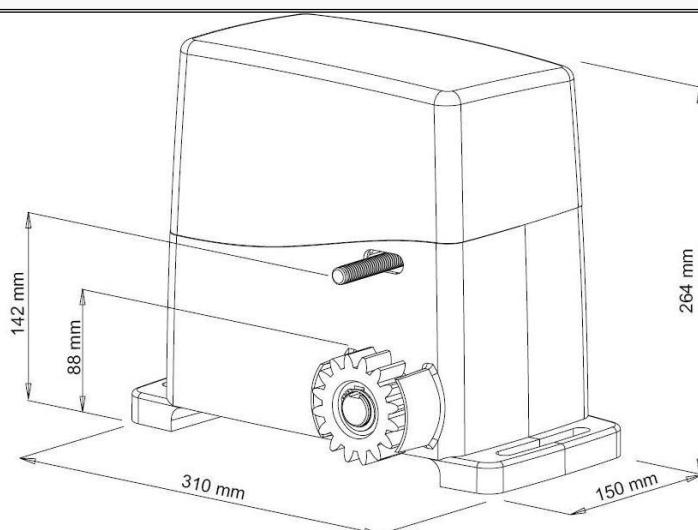

CONFIDENTIAL